



■ シリコンラバーヒーターMG 1-1173-01 ~ 10

■ ラバーヒーターの空気中における表面温度

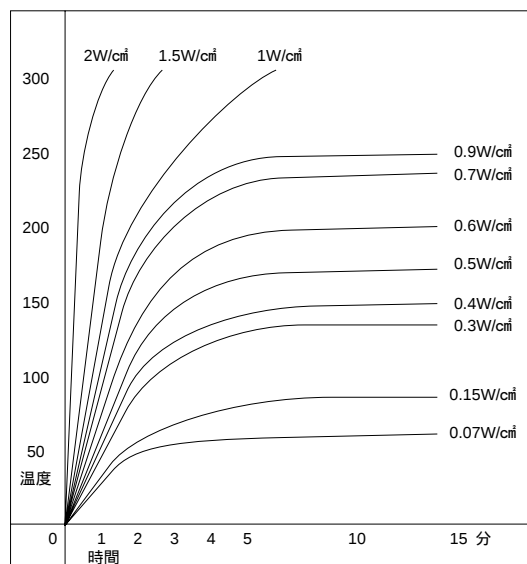

ヒーター単体を常温空気中にて測定
使用環境、被発熱物の材質、形状などによりヒーター表面温度は変化します。

■ 急速加熱形(Eタイプ)の表面温度

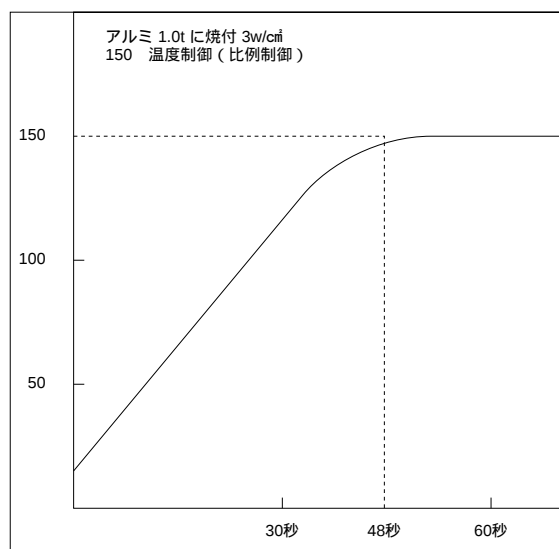

Eタイプはカタログには掲載しておりません。お問い合わせ下さい。

■ MGタイプ断面図

