


性能曲線 (吸湿率)

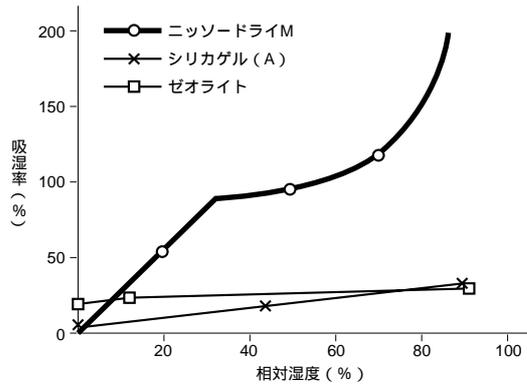

吸湿量

	シリカゲル(A型)	ニッソードライ
RH20%	10(%)	55(%)
RH50%	23	102
RH70%	30	115
RH90%	35	196

JIS Z0701に準拠した実測値です(25、10日間) (自重に対する重量%)