


特長

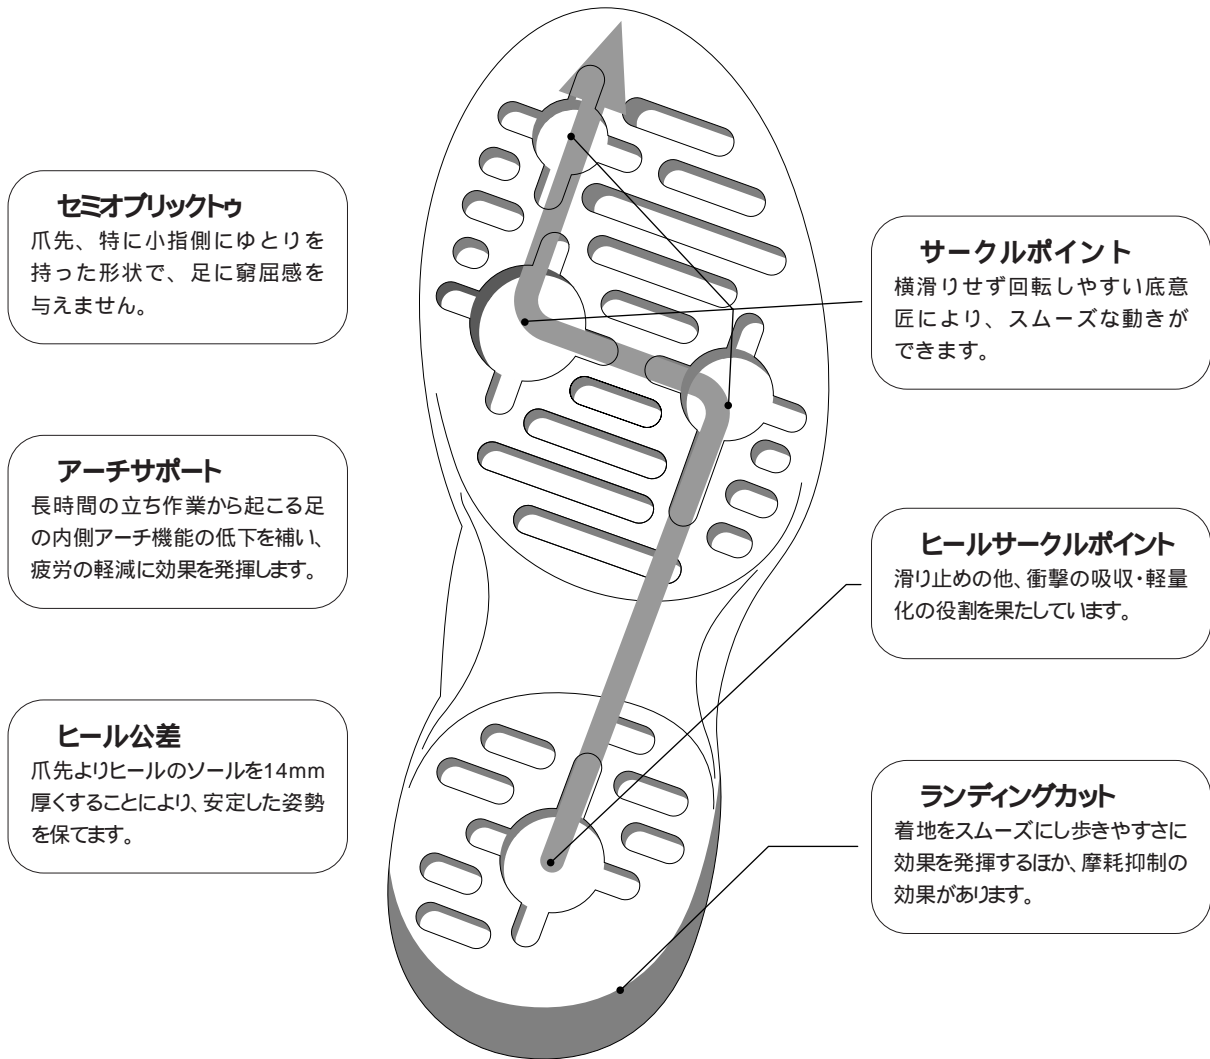

帯電防止性能	JIS T 8103 相当
耐衝撃性及び耐圧迫性	JIS T 8101 L級 相当

安全靴のJIS規格(JIS T 8101 安全靴)

種類		重作業	普通作業	軽作業
記号		H	S	L
性能	耐圧迫性	圧迫荷重 15kN(1531kgf)	10kN(1020kgf)	4.5kN(459kgf)
	耐衝撃性	重錘質量	20kg	
		落下高さ	51cm	36cm
中底と先芯のすきま		爪先保護の耐圧迫・耐衝撃性能を参照		

爪先保護の耐圧迫・耐衝撃性能

サイズ(足長)	すきま(mm)
23.0以下	12.5以上
23.5 ~ 24.5	13.0以上
25.0 ~ 25.5	13.5以上
26.0 ~ 27.0	14.0以上
27.5 ~ 28.5	14.5以上
28.0以上	15.0以上