


ステンレス加圧容器

外形寸法図

(単位：mm)


4-3026-01

本体

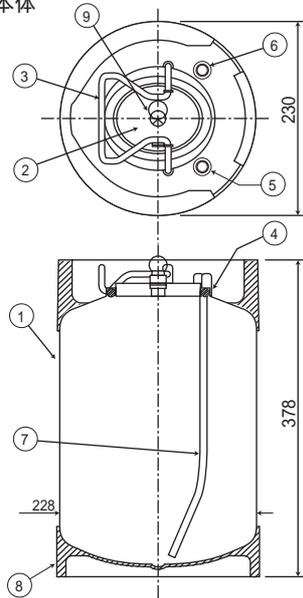

4-3026-02

本体

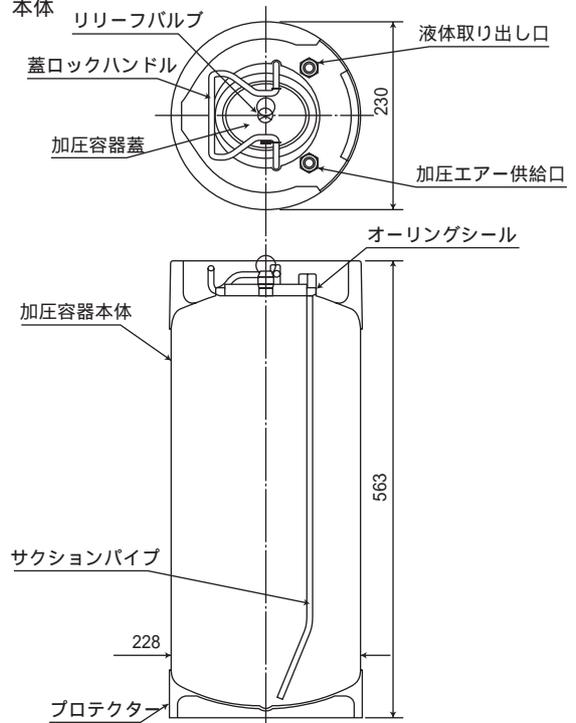


No.	名称	材質	備考
1	加圧容器本体	SUS304	
2	加圧容器蓋	SUS304	開口81×97 楕円
3	蓋ロックハンドル	SUS304	
4	オーリングシール	ニトリルゴム	SPR-71N
5	加圧エア供給口	SUS304	Rc (PT) 1 / 4
6	液体取り出し口	SUS304	Rc (PT) 1 / 4
7	サクシヨンパイプ	SUS304	内径 6.8 外径 8
8	プロテクター	NBR	
9	リリースバルブ	SUS	

プロテクター部は、本体より分離することはできません。
リリースバルブは、TK10R形に装備されています。

名称	材質	備考
加圧容器本体	SUS304	
加圧容器蓋	SUS304	開口 81×97 楕円
蓋ロックハンドル	SUS304	
オーリングシール	ニトリルゴム	SPR-70N
加圧エア供給口	SUS304	Rc (PT) 1 / 4
液体取り出し口	SUS304	Rc (PT) 1 / 4
サクシヨンパイプ	SUS304	内径 6.8 外径 8
プロテクター	NBR	プロテクター部は、本体より分離することはできません。
リリースバルブ		
ブルリング	SUS304	
リリース弁本体	SUS304	
フタ取付側	SUS304	
スプリング	SUS304	約7.7kgf / cm ² リーク
オーリング	パーフロゴム	オプション NBR バイトンゴム EPT

リリースバルブ

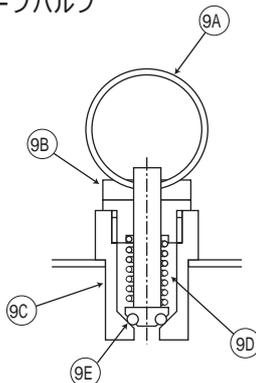


No.	名称	材質	備考
9A	ブルリング	SUS304	
9B	リリース弁本体	SUS304	
9C	フタ取付側	SUS304	
9D	スプリング	SUS304	約7.7kgf / cm ² リーク
9E	オーリング	パーフロゴム	* オプションは下記

ミール材質（オーリング）は標準仕様パーフロゴムとなりますが、オプションにて、NBR、バイトンゴム、EPTが選択出来ます。

(単位: mm)


4-5651-01,02

本体

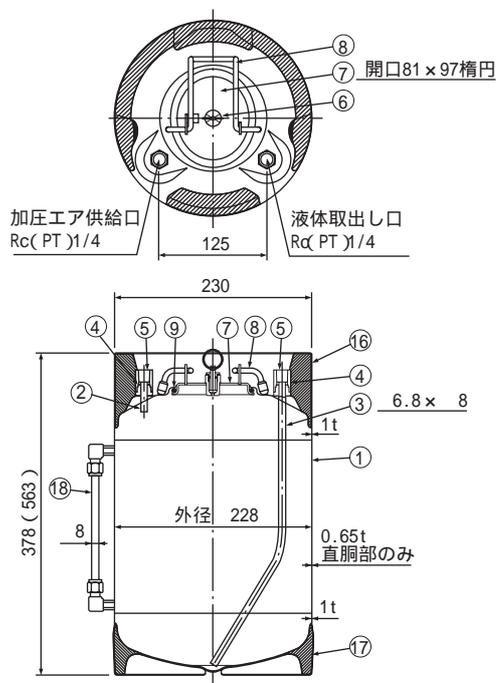

() は -02 の寸法です。

リリーフバルブ

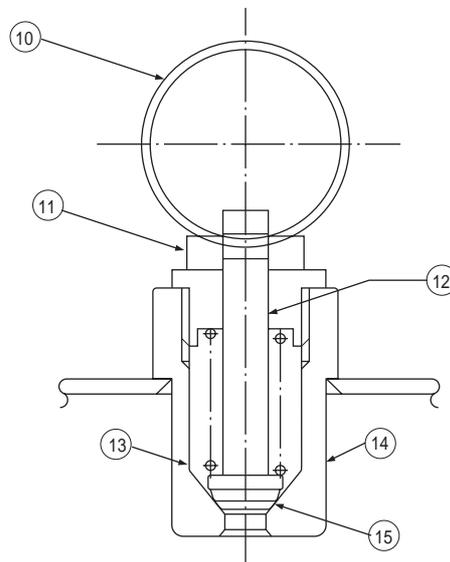

No	名称	材質
1	加圧容器本体	SUS304
2	加圧エアパイプ	SUS304
3	サクシヨンパイプ	SUS304
4	オーリングシール	ニトリル
5	六角異型ソケット	SUS304
6	リリーフバルブ	SUS304
7	加圧容器蓋	SUS304
8	蓋ロックハンドル	SUS304
9	オーリングシール	ニトリル
10	プルリング	SUS304
11	弁座	SUS304
12	弁軸	SUS304
13	スプリング	SUS304
14	弁本体	SUS304
15	弁パッキン	パーフロ
16	上部プロテクタ	ニトリル
17	下部プロテクタ	ニトリル
18	液面計	テフロン

斜線 はプロテクタ部(ニトリル)