


小型導電コンテナ 7-144-03 ~ 06

電気的性質

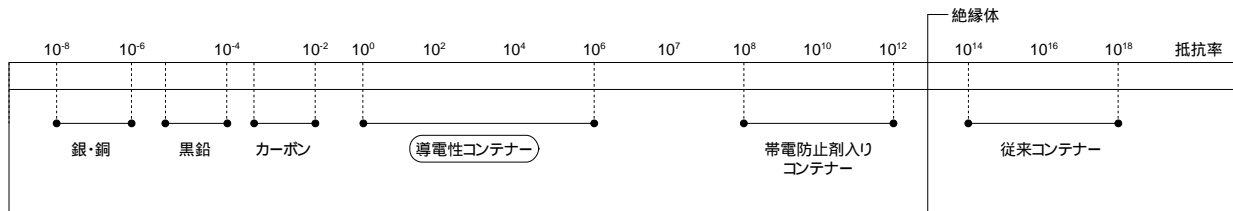

帯電防止効果

(試料)	静電帯電半減期 (秒)
導電性コンテナ	帯電せず
帯電防止剤入りコンテナ	10以下
従来コンテナ	

測定条件

温度.....23度 湿度.....50%RH

測定方法

放電電圧10,000Vで試料に放電を与え、その帯電圧が半減する時間を測定