


■ フッ素テープニトフロン® 7-323-01 ~ 03, 7-324-01 ~ 03

■ 一般特性

項目		単位	特性値			試験方法
厚さ		mm	0.05	0.10	0.20	JIS K 6887
引張強さ		kg/mm ²	4.48	3.94	3.55	
伸び		%	294	347	312	
絶縁破壊 電圧	平均値	kv	7.4	11.4	18.6	
	最低値		5.0	10.3	15.6	
誘電率		1MHz	2.1			JIS K 6911
体積抵抗率		Ωcm	1×10 ¹⁷ 以上			
耐アーク性		sec	180以上			
吸水率		%	0.00			
耐熱性		%	0.000.02			JIS K 6887
耐薬品性 (重量変化率) 7日間浸漬	HNO ₃ (60%)		+0.05			メーカー評価
	NaOH(40%)		-0.01			
	アセトン		+0.03			
比重		—	2.10～2.30			—
摩擦係数		—	0.07			メーカー評価
耐炎性		燃焼時間 sec	0 (合格)			UL-510
融点			327			JIS K 6887

* 記載数値は、平均値であって、規格値ではありません。

■ 耐熱性

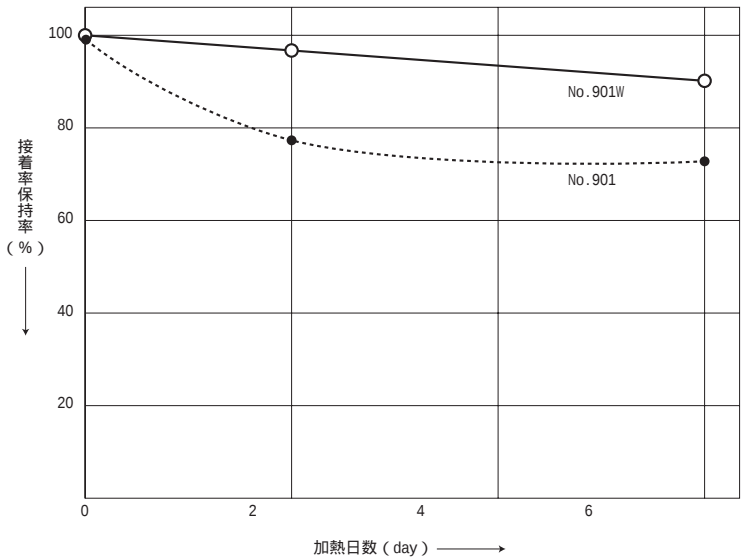

温度180 に加熱したときの加熱日数と接着力変化