



9-4018-01 ~ 03, 11 ~ 14


<W G N -1>

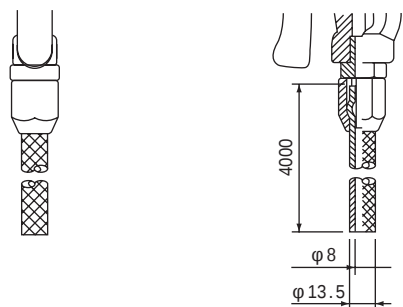

<W G N -3>

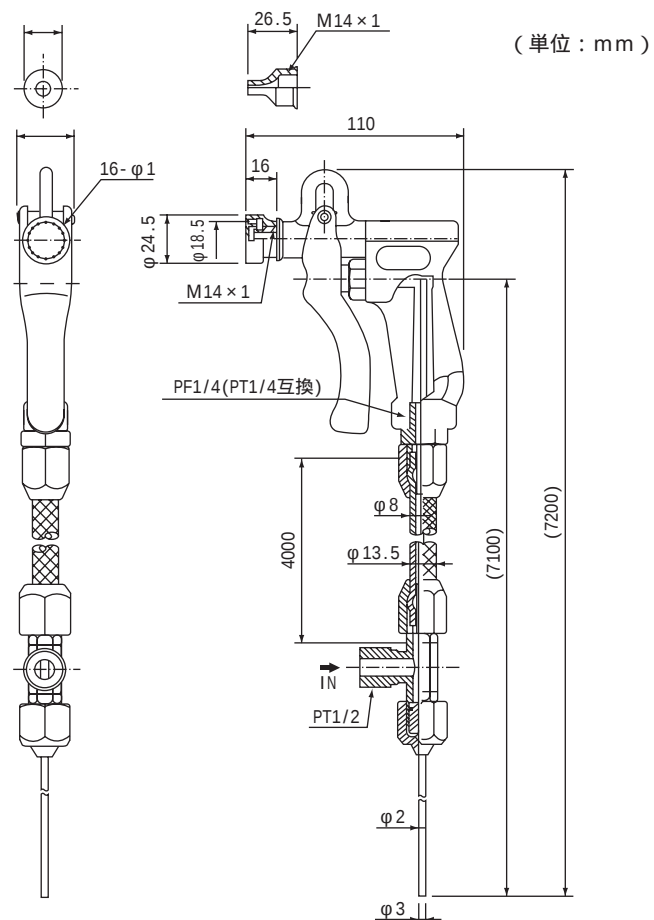


フラットスプレーノズル フルコーンスプレーノズル ブレードホース継手セット

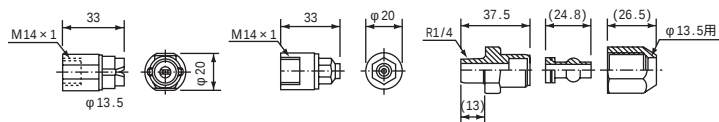

< P E コイルホース H O S E - W 1 >

WGN-1のホースニップルを外して、このウォーターガン用コイルホースのホースコネクタ本体を取付けて接続してください。

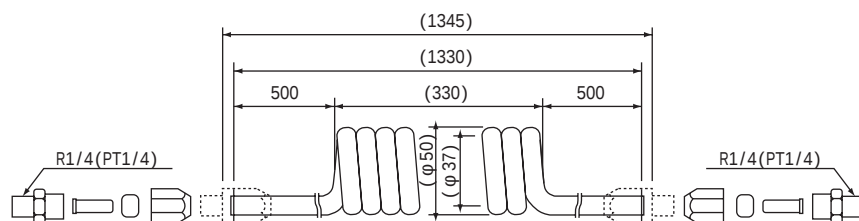


ボディー	ポリプロピレン	インナーチューブ	PFA
ハンドグリップ	ポリプロピレン	フラットノズル	ポリプロピレン/PTFE
シャワーノズル	ポリプロピレン	フルコーンノズル	ポリプロピレン/PTFE
ストレートノズル	ポリプロピレン	コイルホース本体	ポリエチレン
ホースニップル	ポリプロピレン	ホースコネクタ本体	ポリプロピレン
O-リング	フッ素ゴム	ナット	ポリプロピレン
ブレードホース	テトロン素入り物置管化ビニル	スリーブ	ポリプロピレン
ブレードホース継ぎセット	ポリプロピレン/フッ素ゴム	インナー	ポリプロピレン
分岐チーゼット	ポリプロピレン/PTFE		

■ 仕様

使用温度範囲	5 ~ 30
最高使用圧力	0.2MPa
使用流体	水(高温、ガス、溶剤は不可)
質量	190g
同梱部品	コイル巻き数:約30巻 使用可能範囲:2.5m 接続継手:IN,OUT用 PT1/4継手(2個)同梱

■ ノズルの噴射形状と流量値

<シャワーノズル>

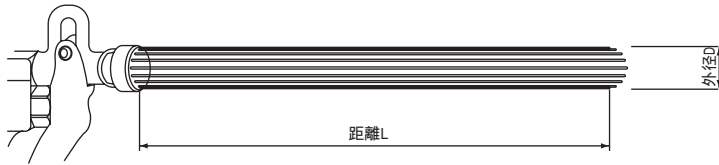


供給圧力[MPa]	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3
流量[L/min]	1.6	2.8	4.2	5.2	6.2	6.8
距離L[m]	0	0.25	0.5	0.75	1.0	
噴射外径D[φmm]	19.5	26	35	42	50	

<ストレートノズル>




供給圧力[MPa]	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3
流量[L/min]	0.4	0.9	1.4	1.6	1.8	2.2
噴射外径D[φmm]	3					

<フラットスプレーノズル>

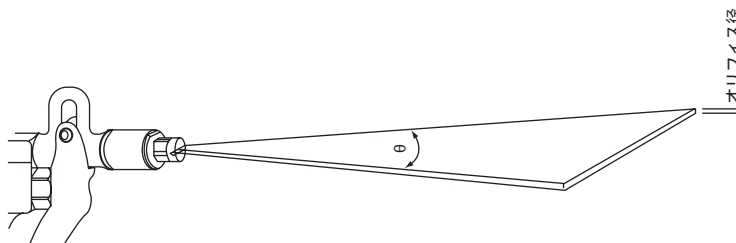

供給圧力[MPa]	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3
流量[L/min]	1.6	2.3	2.8	3.2	3.6	3.9
角度θ[°]	68	70	74	76	78	80
オリフィス径[mm]	2.3					

<フルコーンスプレーノズル>

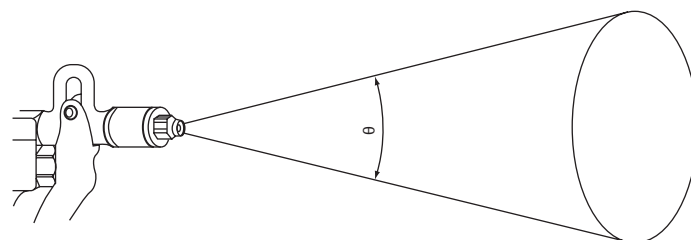

供給圧力[MPa]	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3
流量[L/min]	2.8	3.6	4.2	4.9	5.4	5.9
角度θ[°]	52	62	72	74	78	80