

**6-9653-41**

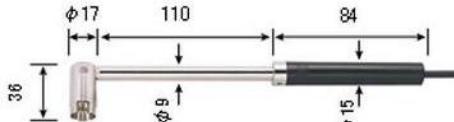
- SK-S100K (No.8080-20) 標準センサ 液体、粘性体、半固体用  
-100~300°C φ2.3×L150mm コード1.1m付  
(センサ精度 クラス1)

**6-9653-45**

- SK-S100T (No.8080-80) 標準センサ 液体、粘性体、半固体用  
-30~199.9°C φ2×L100mm コード1.1m付

**6-9653-47**

- SK-S100WK (No.8080-22) 食品用防水型センサ(低温)  
-100~300°C φ2.3×L150mm コード1.1m付  
(センサ精度 クラス1)

**6-9653-49**

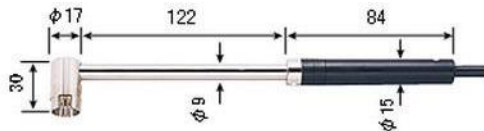
- SK-S305K (No.8080-58) 静止表面用(90°角度可変、中温)  
-30~500°C 先端部φ17×L36mm コード1.1m付  
(写真は90°に曲げた状態)

**6-9653-51**

- SK-S100K (No.8080-20) 標準センサ 液体、粘性体、半固体用  
-100~300°C φ2.3×L150mm コード1.1m付  
(センサ精度 クラス1)

**6-9653-53**

- SK-S106K (No.8080-34) アスファルト用先トガリセンサ(取手樹脂)  
0~300°C φ5×L250mm コード1.1m付  
(センサ精度 クラス2)

**6-9653-55**

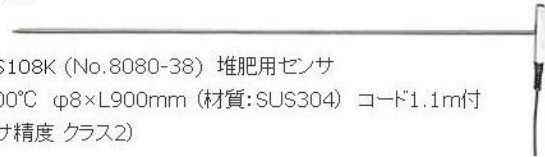
- SK-S308K (No.8080-64) 静止表面用(L型センサ、中温)  
-30~600°C 先端部φ17×L30mm コード1.1m付  
(センサ精度 クラス2)

**6-9653-42**

- SK-S102T (No.8080-86) 耐圧、水温測定用(醸造、水産)  
-30~100°C φ17×L123mm コード10m付

**6-9653-46**

- SK-S101WT (No.8080-84) 先トガリセンサ(食品用防水型、低温)  
-30~199.9°C φ3×L120mm コード1.1m付

**6-9653-48**

- SK-S108K (No.8080-38) 堆肥用センサ  
0~300°C φ8×L900mm (材質:SUS304) コード1.1m付  
(センサ精度 クラス2)

**6-9653-50**

- SK-S307K (No.8080-62) 静止表面用(一般計測、低温)  
-30~400°C 先端部φ17×L25mm コード1.1m付  
(センサ精度 クラス2)

**6-9653-52**

- SK-S102K (No.8080-26) 中・高温用センサ  
0~800°C φ4.8×L500mm コード1.1m付  
(センサ精度 クラス1)

**6-9653-54**

- SK-S301K (No.8080-50) 静止表面用(中温)  
0~600°C 先端部 φ25×L40mm コード1.1m付  
(センサ精度 クラス2)