


## ■真空型グローブボックス

1-3475-02

### ■外形寸法図

(単位：mm)

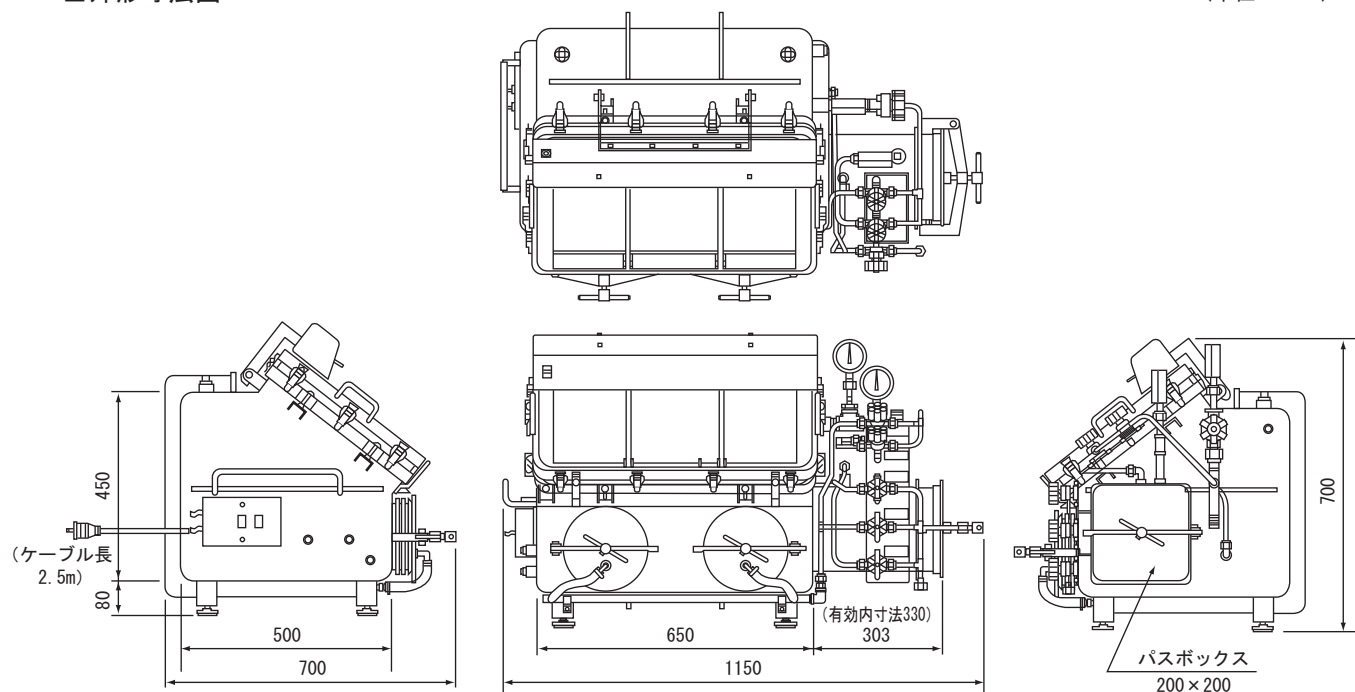

### ■製品概要

- メインボックス・パスボックス共に真空ガス置換できるタイプのグローブボックスです。
- ガス置換用操作バルブはパネルに集中配置しています。
- フットスイッチ式内圧調整器により微妙な内圧も制御できます。
- メインボックス用照明(蛍光灯)・内部試料棚・内部コンセント(2口)・予備ポートを標準で装備しています。

#### 1. 仕様

- ・ ガス供給口 1/4インチSWAGelok
- ・ ガス排気口  $\phi 22\text{mm}$ ホース口
- ・ グローブポート 2ヶ所 カフサイズ6インチ
- ・ 内圧調整器 フットスイッチ式 供給／排気
- ・ メインボックス蛍光灯 20W
- ・ 内部コンセント 2口(外部にON/OFFスイッチ装備)
- ・ 内部試料棚 左側面

#### 2. 材質

- ・ メインボックス ステンレス(SUS304)
- ・ パスボックス ステンレス(SUS304)
- ・ 窓 強化ガラス
- ・ 配管 ステンレス(SUS304)／真鍮／ウレタンチューブ
- ・ 継手・圧力計 ステンレス／真鍮
- ・ 処理 内面／酸洗、外面／アクリルウレタン樹脂系塗装

#### 3. 寸法(すべて外寸法)

- ・ 外形寸法 幅1150×奥行700×高さ700mm、概算重量100kg
- ・ メインボックス 幅650×奥行500×高さ450mm
- ・ パスボックス 角200×長さ330mm

#### 4. 電源電圧

- ・ 内圧調整器用 AC100V $\pm 10\%$  1A
- ・ メインボックス内コンセント AC100V $\pm 10\%$  15A (蛍光灯20W含む)

#### 5. 備考

- ・ メインボックス予備ポート Rc3/8 3ヶ所 Rc3/4 2ヶ所
- ・ パスボックス予備ポート Rc3/4 1ヶ所