




断熱性能

チューブに冷たい流体を流した場合の表面温度の推移を示します。  
 例) 流体の温度が-20 で室温が20 の時のサーマレックスの表面温度。

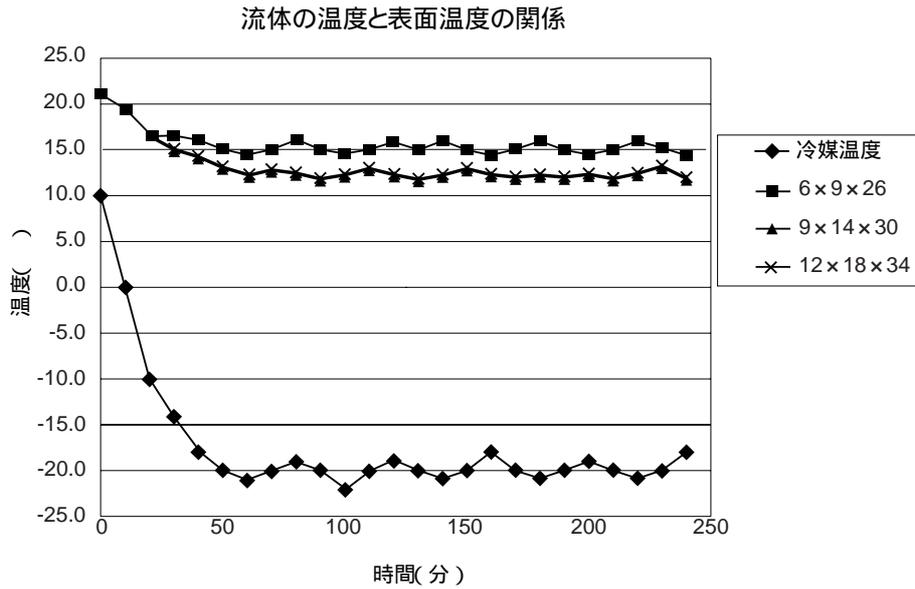

耐結露性

結露の防止できる目安を下記のグラフに示します。  
 (グラフは、結露する領域と結露しない領域の区分をしています。)

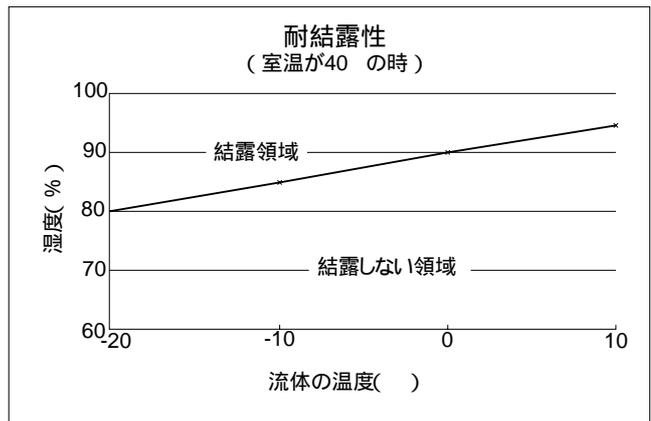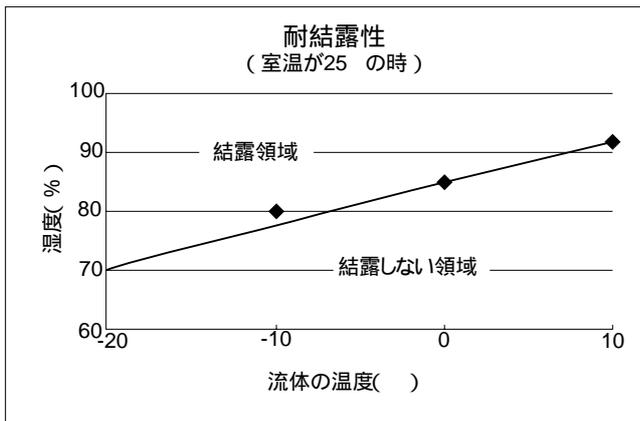

注意: 上記のグラフは、一試験値による推測値で保証値ではありません。  
 ご使用に際しては、実使用条件に応じて確認の上ご使用下さい。