


## 外形寸法図

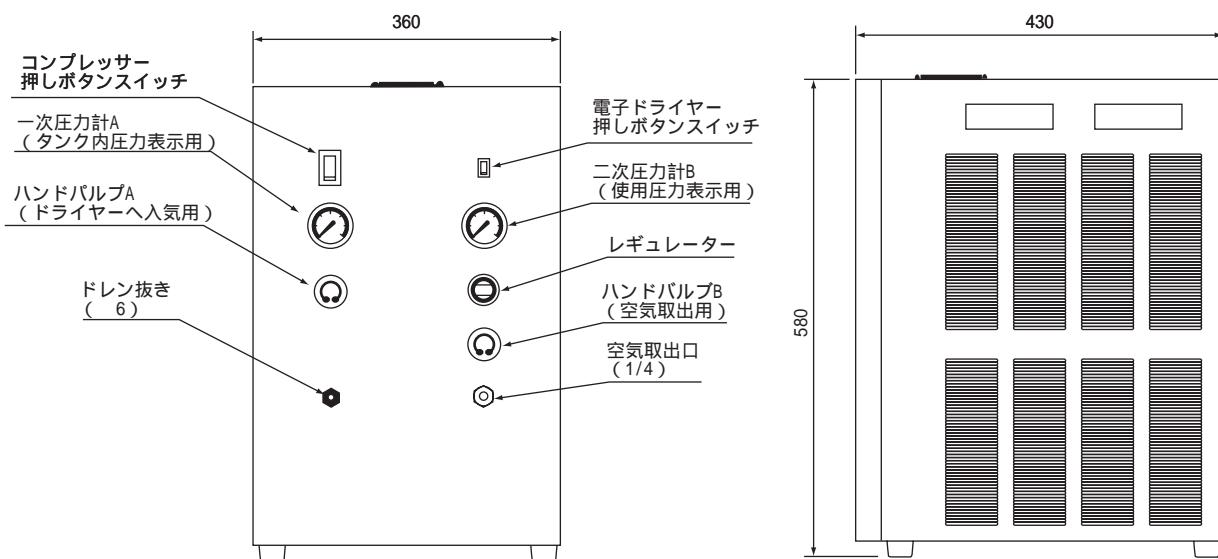

## 仕様

項目	P4-EFA
モーター出力	200W
電源	単相AC100V
消費電流	5.5A/4.8A(50/60Hz)
自動圧力スイッチ	0.5MPa/0.65MPa
タンク容積	5.0L(ステンレス)
大気圧露点温度	-17
ドレン排出方法	自動排出
騒音	54dB
配管	PT1/4メネジ(出口)
質量	約40kg
ペルチエ素子消費電流	100W/1.1A

冷却には10分ほど時間がかかります。  
電子ドライヤー作動後に10分ほどしてから  
エアーを使用してください。

タンク内のドレンは自動排出になります。  
最初は電源を入れた時に排出され、その後は  
30分間隔で自動排出されます。

## 大気圧露点換算グラフ

