



性能曲線


- 粘度変化(試料1.5kgを2ℓのビーカーに入れ、攪拌なしでマントルヒーターで、250 に加熱した時の粘度変化)

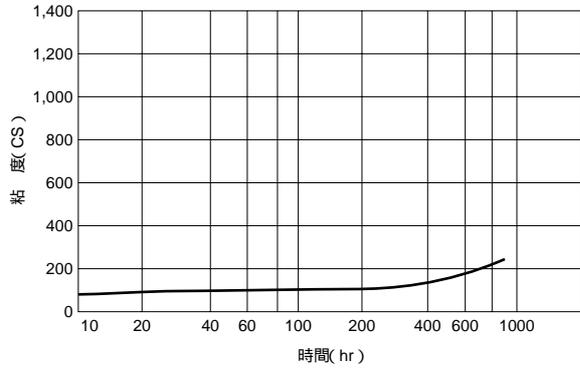


- 温度と熱伝導度

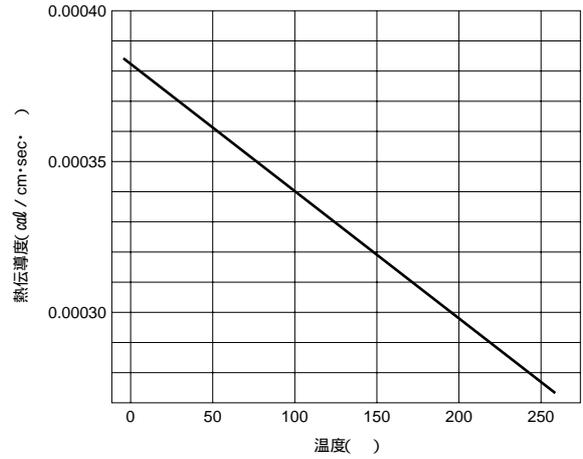


- 重量減少(試料1.5kgを2ℓのビーカーに入れ、攪拌なしでマントルヒーターで、250 に加熱した時の重量減少)

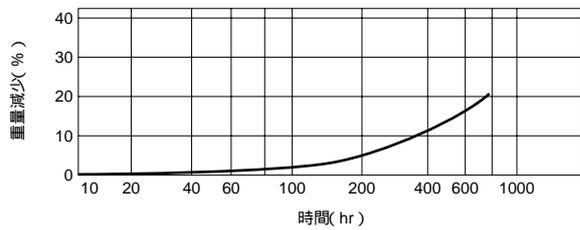

- 温度と比容積(25 の容積を1.00とする)

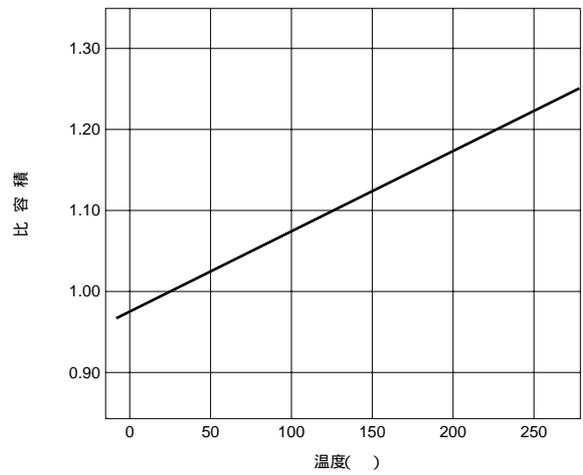

- 温度・粘度特性

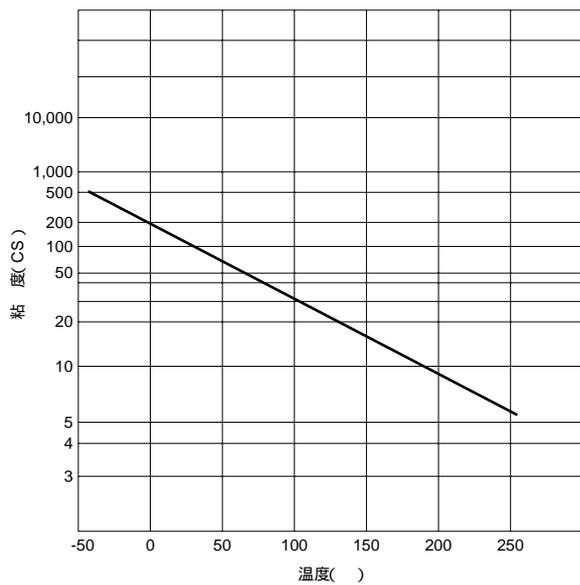

- 温度と比熱

