

■ニトフロン®ガラス粘着テープ973


7-332-01~03,7-333-01~03,7-334-01~03

■一般特性

項目	単位	No.973UL			試験条件
厚さ	mm	0.13	0.15	0.18	ダイヤルシクネスゲージにて測定
接着力	gf/19mm	750	900	860	対ステンレス板、180ピール
巻戻し力	gf/19mm	490	430	730	剥離速度=300mm/min
引張強度	kgf/19mm	28.5	40.6	52.0	引張速度=200mm/min

*数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

■耐熱性

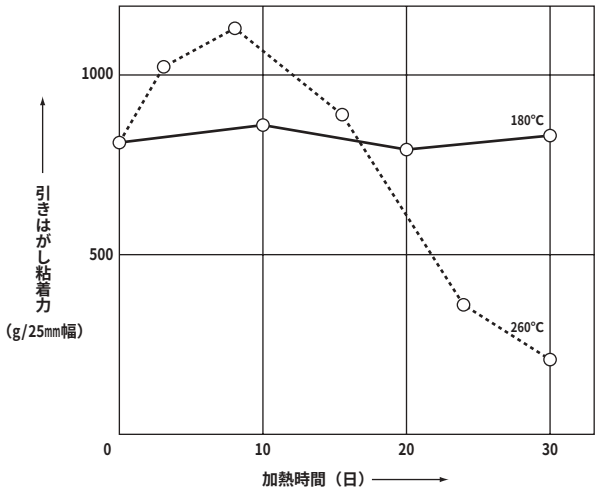

※加熱温度・加熱時間と引きはがし粘着力の関係