■ベンコット・ヘパリーゼマスク

■性能

〈7-727-01,02〉

ベンコット®ヘパリーゼマスク用に開発されたマイクロウェブ（超極細繊維不織布）とベンリーゼ®の使用により、捕集効率を高めて吸気抵抗を軽減。クリーンルーム用防塵マスクとして抜群の性能を示します。

捕集効率	圧　損
95.0%	2.2mmH$_2$O

測定方法
- ●マスクそのものを測定
- ●プリーツを引き伸ばし85mmφ(56.7cm^2)の面積で測定
- ●流量　30L/min
- ●試験条件　JIS T-8151に準ずる
- ●石英粉塵使用（個数平均0.45μ）

〈7-727-03〉

ベンコット®ヘパリーゼマスク用に開発されたマイクロウェブ（超極細繊維不織布）とベンリーゼ®の使用により、捕集効率を高めて吸気抵抗を軽減。防塵マスクとしても抜群の性能を示します。

捕集効率	圧　損
95.0%	2.8mmH$_2$O

測定方法
- ●マスクそのものを測定
- ●プリーツを引き伸ばし85mmφ(56.7cm^2)の面積で測定
- ●流量　30L/min
- ●試験条件　JIS T-8151に準ずる
- ●石英粉塵使用（個数平均0.45μ）

■構造

〈7-727-01,02〉

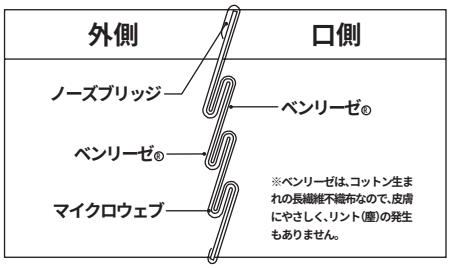

〈7-727-03〉

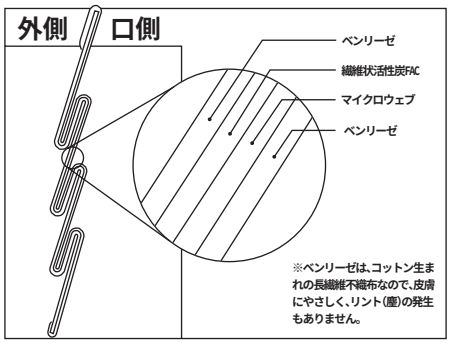

■タイプ

〈7-727-01,03〉





耳かけタイプのマスクです。

マスク表面上部のノーズブリッジ(針金)を鼻の形に合わせて曲げ、上下に伸ばして下側がアゴの下までおおうようにしてください。

〈7-727-02〉

かぶりタイプのマスクです。



装着の手順は耳かけタイプと同様にしてください。ゴムは伸縮性のよいポリウレタンゴムを使用していますのでソフトな感触です。

■リントフリー性

〈7-727-01,02〉

ヘパリーゼマスクの素材ベンリーゼ®は、長繊維不織布でできていますので、表面の毛羽立ち、脱落繊維などがほとんどありません。また、ベンリーゼ®はクリーンルームで使用するワイパー、「ベンコット®」として長年の実績があります。

■効果のある臭気の一例

〈7-727-03〉

●ベンゼン
●トルエン
●キシレン
●エチルアルコール
●111トリクロルエタン
●トリクロルエチレン
●メチルエチルケトン
●メチルアルコール　他

■安全性

〈7-727-01～03〉

ヘパリーゼマスクの素材ベンリーゼ®は、各種試験により安全性が確認されていますので、使用時の皮膚障害の心配はありません。ベンリーゼ®は、下記試験による安全性が確認されています。

1.局方ガーゼ試験（純度試験、灰分）
2.急性毒性試験
3.皮内反応試験
4.眼瞼刺激性試験
5.皮膚一次刺激性試験
6.皮膚に対する刺激性試験（パッチテスト）